

## SISTEMA MIMPER 460 – garantía MIMPER SPAIN de 25 años

**USOS:** Cubiertas y terrazas transitables solo para mantenimiento o con tránsito medio; protección de la espuma de PU. Impermeabilización vista.

### MARISEAL® 460 - Membrana impermeabilizante de poliuretano alifático


CONSUMO: 1,5-2,5 kg/m<sup>2</sup> en dos o tres capas

Producto tres en uno: membrana impermeabilizante + catalizador + top coat alifático

#### CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Resistencia a la tracción >8N/mm<sup>2</sup> - ASTM D 412 / DIN 52455
- Dureza (escala Shore A) >80 - ASTM D 2240 (15")
- Tiempo para tránsito peatonal = 18 horas (Condiciones = 20°C - 50HR)
- **CUBIERTA FRÍA O "COOL ROOF"**: En color blanco tiene un valor SRI=104 (consultar ficha técnica)
- EPD (Declaración Ambiental del Producto) - <https://www.environdec.com/library>
- Otros (Consultar)

#### IMPRIMACIONES SEGÚN SOPORTE

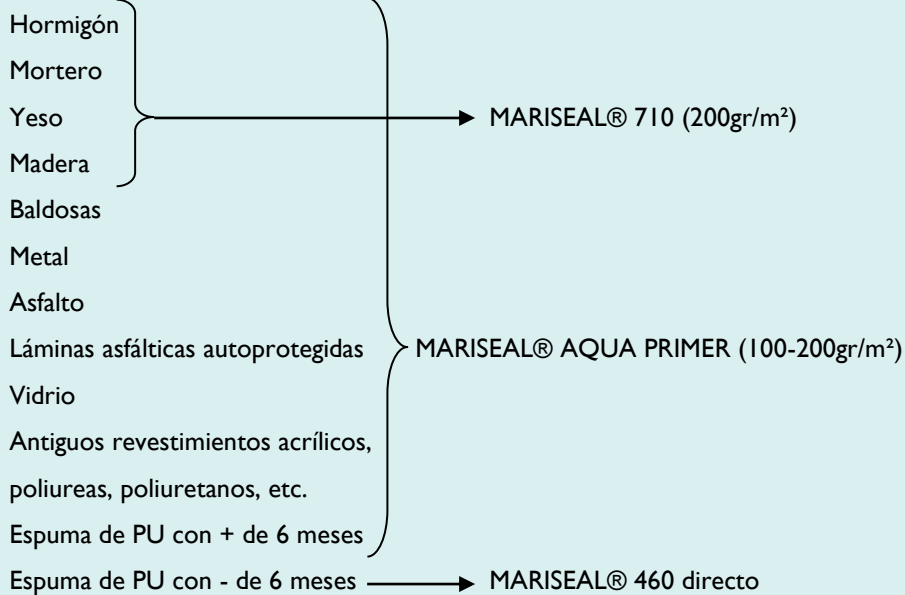

Consultar las fichas técnicas de los productos antes de su aplicación para un uso correcto. Nuestro asesoramiento técnico para su utilización ya sea verbal o escrito, se da de buena fe y refleja el nivel actual de conocimientos y experiencias con los productos.

## REFUERZO - MARISEAL® FABRIC

Reforzar siempre los puntos singulares con geotextil, tales como:

- Medias cañas
- Desagües
- Juntas de dilatación
- Chimeneas
- Uniones entre piezas metálicas
- Uniones entre telas, ya sean láminas asfálticas, etc.
- Anclajes y soportes
- Etc.

Reforzar toda la superficie cuando:

- Cuando se aplique encima de soporte de madera
- Cubiertas con tránsito medio

## PRODUCTOS DEL SISTEMA MIMPER 460

IMPRIMACIONES: MARISEAL® 710, MARISEAL® AQUA PRIMER  
MEMBRANA: MARISEAL® 460  
REFUERZO: MARISEAL® FABRIC  
AUXILIARES: XILENO